


■オプション品(サービス部門扱い)
冷蔵庫用転倒防止ベルト(2本入り1セット)


部品コード：
⑨2FB0132700100
⑩6242020691
希望小売価格:2,310円(税込)



冷蔵庫の後面には、地震などの災害時に転倒を防ぐハンガーがついています。別売の冷蔵庫用転倒防止ベルトで、柱や壁にしっかり接続してください。

■交換パーツ(サービス部門扱い)
自動製氷機用浄水フィルター

部品コード：⑨2FB2235901120 ⑩6242206033
希望小売価格:420円(税込)
適応機種:AQR-SD40B、SD40BL、SD40A、SD40AL、FG40B、FG40A、FDG40A、SD36B、SD36BL、SD36A、SD36AL、SD27B、SD27A
*浄水フィルターの交換の目安は3～4年です。



省エネのための上手な使い方

■ドアの開閉は、少なく、手早く。

開閉が多いと冷気が逃げてムダです。

■食品の詰め込みすぎは禁物。

食品を詰め込みすぎると、冷気の流れが悪くなり庫内が均一に冷えないばかりでなく、余分な電気を消費します。適当に隙間をあけてください。

■熱いものは冷ましてから。

熱いものを入れると、庫内温度が上昇し、周りの食品温度も上げてしまいます。

■冷蔵庫の周囲に適当な隙間をあけて。

周囲に隙間がほとんどない状態で設置すると、放熱ができず電気のムダになります。

■傷んだパッキングは取り替えて。

傷んでいる隙間から冷気が漏れて電気のムダ使いになります。名刺等をはさんでズリ落ちるようでしたら、パッキングを取り替えてください。

⚠安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 水のかかる所には冷蔵庫を設置しないでください。絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。湿気の多い所・水気のある所に冷蔵庫を据え付けるときには、アース・漏電遮断器を取り付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アース・漏電遮断器の取り付けは販売店にご相談ください。
- 冷蔵庫には医薬品や学術試料などは入れないでください。家庭用冷蔵庫では温度管理の厳しいものは保存できません。
- 地震などによる冷蔵庫の転倒防止の処置をしてください。振動により冷蔵庫が転倒し、けがの原因となります。
- エーテル・ベンジン・アルコール・ライターのボンベなどの揮発性、引火性のあるものは、貯蔵しないでください。爆発の危険性があります。

愛情点検



★長年ご使用の冷蔵庫の点検を!★

このような症状はありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- 焦げくさい臭いがする。●冷蔵庫床面にいつも水が溜っている。
- ビリビリと電気を感じる。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずして、必ずお買い求めの販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

保証書に関するお願い

- 商品には保証書がついています。ご購入の際、必ず記入事項をご確認のうえ、大切に保管ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
- 製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。
- 冷蔵庫の補修用性能部品(冷媒を含む)の保有期間は製造打切後9年です。

その他付記事項

- 常に研究、改良に努めておりますので、定格仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- ここに記載の商品は単相100V、50/60Hz共用です。
- このカタログ掲載商品でも品切れになる場合があります。お選びになる際には、販売店までお確かめください。

お客さま
ご相談窓口



0120-880-292

FAX ☎0570-013-790

■受付時間:9:00~18:30(365日)

FAXはナビダイヤルでおつながします。
全国各地より市内電話料金にてご利用いただけます。

全国一円をカバーして、安心のアフターサービスをご提供。
修理サービスご相談窓口



0120-778-292

■受付時間:
月曜日~金曜日 9:00~18:30
土曜・日曜・祝日 9:00~17:30

ハイアール アクア セールス株式会社

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36

●お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし、販売店でおわかりにならないときは、当社お客さまご相談窓口におたずねください。

AQR1011

●このカタログの記述内容は2013年9月現在のものです。

AQUA

冷蔵庫

総合カタログ

2013 - 秋

ホームページ

aqua-has.com

冷凍冷蔵庫／冷蔵庫／フリーザー



本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。
また、冷蔵庫及び冷凍庫(家庭用)を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。



●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

人生は山登り。
晴れたら野原をかけめぐり、
雨が降ったら一休み。
おなかがすいたら食べちゃおう。
つらいときには踊っちゃおう。
3つの袋を大切に。
たまに泣いてもいいけれど、
いつも笑顔を忘れずに。
ゆっくりしっかり歩いていこう。

Life is Precious.



冷蔵室/フレッシュルーム



上手に保存して、お料理力アップ。

冷蔵室で大切なのは、鮮度保持はもちろん食品に合わせて見やすくてたっぷり収納できること。出し入れしやすければ、お料理もテキパキ。だから、たくさんの工夫をこらしました。

収納力やカンタンお手入れ・クリーンな庫内など。
使いやすい工夫が盛りだくさん。

丈夫でお手入れしやすい 全段 強化ガラス棚

重いお鍋を置いてもたわまない強化ガラスを全棚に採用。ニオイうつりが少なく、汚れてもサッと拭き取れます。



重い
お鍋でも
たわまない

＜イメージ図＞

●汚れもサッと拭き取れる



食品や容器に合わせて棚を動かせる じざい棚

棚を半分にスライドさせれば、背の高いドリンク類を立てて保存。奥に折りたためば、大きなお鍋もそのまま入ります。



スライドしていないとき スライドさせたとき 奥にたたんだとき

明るく照らして見やすい LED庫内灯

下段まで明るく、クリアな光が庫内を照らします。



一般的な庫内灯（白熱電球）

LED庫内灯

●このページは、AQR-SD40Bを中心に説明しています。●印刷物ですので、実物とは若干色が異なる場合があります。 ※1：試験依頼先：（財）日本紡績検査協会／試験方法：フィルム密着法（JIS Z 2801）／除菌方法：フィルターへの除菌成分の担持／処理部品名：冷気タクト内のフィルター／試験結果：99.9%以上（試験番号：008677）。

たくさん収納できる ドアポケット

小物サイズは上段へ、2Lペットボトルなど大物は下段へ。整理しやすく、たっぷり収納できるワイドなドアポケットです。



これだけ
収納
できます

ドリンクや調味料などに合わせて、2段階に高さを調節できるマルチフリーポケットが使いやすさをさらにアップ。



4個付き

マルチフリーポケット

生ものなどデリケートな食材の保存に ワイドフレッシュルーム

約-1～2℃の低温で肉・魚介類などのデリケートな食材の保存に。約42cmのワイド幅なので、たくさん収納できます。



幅約42cm

約-1～2℃


小物ケース

ワイドフレッシュルーム

気になる冷蔵庫のニオイ・浮遊菌を分解※1 低温脱臭触媒・ナノフェライト除菌※1フィルター

低温脱臭触媒が庫内の気になるニオイを吸着・脱臭し、浮遊カビ菌などの雑菌はナノフェライトがつくる磁場を通過する際の電磁誘導作用により分解※1され、クリーンな冷気で冷やします。

※：除菌効果は試験結果であり、実使用空間での実証結果ではありません。



クリーンな空気

＜イメージ図＞

アイスルーム/冷凍室



たっぷり冷凍、サッとごちそう。

家族のためのお弁当。おいしく作ってあげたい。冷凍室はまん中2段で、おかずや冷凍食品をたっぷり保存。いつでもサッと取り出して、スピード調理。清潔でおいしい氷が自動で作れるのも、うれしい機能です。



おいしい氷をたくさん作れる。冷凍食品・フリージング食材もたくさんストック。

給水経路をすべて洗える自動製氷機 清潔製氷「はずして洗お」

給水タンク・パイプ・製氷皿まで、水の通るところをすべて簡単に取りはずして洗えます。パーツ数を少なく抑えた、お手入れしやすい設計にしました。



水の通り道をすべて洗える

●取りはずしが簡単



給水パイプがはずせます。

●氷をたっぷりストック



最大貯氷量
約200個^{※1}

●スピード製氷機能

赤外線センサーが氷の表面温度を感知し、時間のロス短縮^{※2}。クイック冷凍に設定するとさらにスピーディーに自動製氷することができます^{※3}。



赤外線
センサーが
氷を見張る

＜イメージ図＞



製氷ユニットごと抜き出して、製氷皿が簡単にはずせます。
*製氷ユニットは水洗いできません。

衛生的にお使いいただくために

給水タンクや給水経路は無機系抗菌剤の入った部品を使用していますが、雑菌やニオイの発生をおさえ、おいしい氷を楽しむために、取扱説明書に基づき、週に一度（一般の水道水使用の場合）は必ずお手入れしてください。ミネラルウォーターや塩素分を抜いた水は、水アカ、めめりが発生しやすくなりますので、特に念入りなお手入れが必要です。

大容量で整理しやすい まん中2段フリーザー

冷凍保存する食品に合わせて、上段+下段の合計3つの引き出しに見やすく整理できます。



アイスルーム

上段冷凍室

バスケット

下段冷凍室

●冷凍室の容量アップ

自動製氷機を使用しない時は、アイスルームの製氷ユニットをはずして、冷凍食品の収納スペースとして活用できます。



通常使用時（氷のストック用として）



冷凍食品のストック用として

ホームフリージングをスピーディーに 上段冷凍室 クイック冷凍^{※4}

熱伝導性に優れたアルミフリージングトレイですばやく冷凍。さらに「クイック冷凍」にすると約-30℃^{※5}の冷気で、うまみ成分と食感を守ります。



アルミ
フリージングトレイ

●このページは、AQR-SD40Bを中心に説明しています。●印刷物ですので、実物とは若干色が異なる場合があります。 ※1：自動製氷時、仕切り板を右端にして氷を平らにした場合。 ※2：通常運転時の平均自動製氷時間[約110分]。周囲温度30℃、扉開閉なし。 ※3：「クイック冷凍」に設定した場合の最短自動製氷時間[約80分]。周囲温度30℃、扉開閉なし。 ※4：「クイック冷凍」に設定時のみ。 ※5：約-30℃の冷気は吹き出し口の温度です。周囲温度20℃、扉開閉なし。

野菜室

新鮮、という おいしさが大切。

せっかく選んだ野菜だから、おいしく新鮮に保存したい。だから、サイズに合わせて見やすく整理できたり、鮮度を守る機能をプラス。これなら、週末のまとめ買いも楽しくなります。



新鮮な野菜を仕分け収納。
すこやかな食生活をサポートします。

整理しやすく使いやすい 野菜ケース／スライドケース

小さめの果物や野菜はスライドケースに、大きめの野菜は野菜ケースにと食材の大きさによって整理しやすくしています。また2Lペットボトルを5本^{※1}収納できます。



野菜の老化を抑えて、抗菌^{※2}・脱臭 エチレングラスカットフィルター

野菜や果物の老化を早めるエチレングラスをカット(フィルター成分との反応により、水分と酸化物に変化し空気中に戻ります)。鮮度とビタミン^{※3}を守ります。



※いちごの写真は当社試験結果によります。周囲温度20℃、野菜室に収納可能な量をラップなし、ドア開閉1日1回(撮影時)で8日間保存実験。野菜・果物の貯蔵可能日数や鮮度は、種類や冷蔵庫に入れるまでの保存状態によって変わります。

エチレングラスとは・・・


エチレングラスは、どの野菜や果物からも発生し、野菜自身の熟成を促進し、老化を早めるので、葉物野菜などは黄変しやすく、傷みやすくなります。

AQUAの省エネ・節電機能

■真空断熱材搭載

冷蔵庫の断熱材には一般的に使用されているウレタンに加え、それより優れた断熱性能がある真空断熱材を搭載することで、省エネ化を実現しました。

※搭載機種：AQR-SD40B、FG40B、FG40A、FDG40A



■インバーター制御コンプレッサー

庫内温度や使用頻度に応じてコンプレッサーの回転数をコントロールすることで効率的に冷却運転を行います。

※搭載機種：AQR-SD40B、FG40B、FG40A、FDG40A

■消費電力量を抑えて、CO₂を削減。

AQR-SD40B使用時の年間CO₂排出量159[kg-CO₂/年][※]
年間消費電力量370kWh/年
[06年新測定方法(JIS C 9801-2006年)]

※環境省「CO₂みえ〜るツール」より、CO₂排出係数0.43[kg-CO₂/kWh]にて算定。

■ボタンを押して節電^{※5}運転「節約ecoモード」

「節約ecoモード」に設定することにより、食品への影響が少ない範囲で冷凍室の庫内温度を調整(約1〜2℃高めにシフト)するとともに、コンプレッサーの回転数を抑えて運転。AQR-SD40Bは最大約10%節電^{※5}することができます。

※搭載機種：AQR-SD40B、FG40B、SD36B、361B、261B

■ドアの閉め忘れをお知らせ「ドアアラーム」

約1分間ドアを開けっ放しにしているとアラーム音になるので、閉め忘れによる冷気の漏れ・電気代のムダを抑えます。

※搭載機種：AQR-SD40B、FG40B(冷蔵室・アイスルーム)、SD36B(冷蔵室・上段冷凍室)、SD27B(冷蔵室・冷凍室)、D27B、361B、261B(冷蔵室)



冷蔵室

アイスルーム

地球環境に配慮 ノンフロン

■ノンフロンウレタン断熱材

全商品で発泡剤にノンフロン断熱発泡ガス(シクロペンタン)を使用しています。

■ノンフロン冷媒

代替フロン(R134a)より、地球温暖化への影響が少ないノンフロン冷媒(R600a)を採用しています。

- ノンフロン冷媒用コンプレッサー採用
- ノンフロン冷媒用除霜ヒーター採用
- 無鉛ハンダの使用など環境影響化学物質の使用量を削減

●このページは、AQR-SD40Bを中心に説明しています。●印刷物ですので、実物とは若干色が異なる場合があります。 ※1:ペットボトルの形状によっては、収納できない場合があります。 ※2:試験依頼先:(財)日本紡績検査協会/試験方法:フィルム密着法(JIS Z 2801)/抗菌方法:抗菌成分の担持/処理部品名:野菜室内カセットのフィルター/試験結果:99.0%以上(試験番号:021491)。 ※3:ビタミンCを添加したビタミンシートで、菌の繁殖、野菜や果物の酸化を抑え、ビタミンを守ります。試験依頼先:(財)日本紡績検査協会/試験方法:ハロー法/抗菌方法:抗菌成分の担持/処理部品名:野菜室内カセットのフィルター/試験結果:ハロー試験により効果を確認(試験番号:006310)。 ※4:通常のご使用において。万一、割れたり破損した場合は部品交換(有料)してください。 ※5:通常運転との比較(SD40B、FG40B:最大約10%節電、SD36B、361B、261B:最大約5%節電)。冷蔵室「中」・冷凍室「中」設定、周囲温度30℃、ドア開閉なしでの1日当たりの消費電力量から算出(当社独自条件での試験結果による)。JIS C 9801(2006年版)測定基準とは異なります。使用環境(周囲温度・ドア開閉頻度・食品収納量など)により節電効果は異なります。SD36B・361B・261Bは、コンプレッサーの回転数は変わりません。また、冷凍室が「弱」設定の時は節電効果がありません。

「おいしい」を、
「美しい」に保存する。
デザインという個性を
キッチンへ。

美しさと使いやすさのこだわり、フラット&スクエアデザイン。

キッチンインテリアとして、

空間との調和を目指したベーシックカラーと、

個性あふれるインテリアカラーで新登場。

and Smart



AQR-SD40B
Luxury Silver
(S)ラグジュアリーシルバー




AQR-SD36B
Premium White
(W)プレミアムホワイト



AQR-SD36B
Premium Brown
(T)プレミアムブラウン



AQR-SD27B
Premium White
(W)プレミアムホワイト

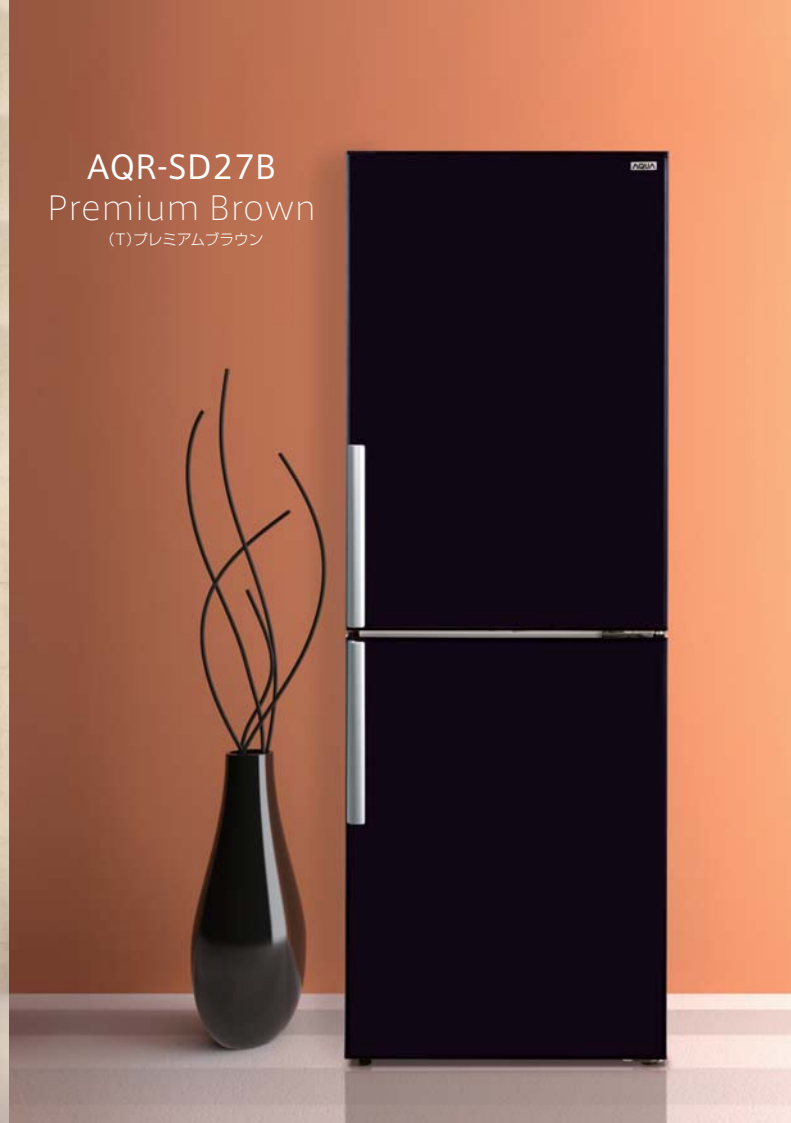

AQR-SD27B
Premium Brown
(T)プレミアムブラウン



AQR-D27B
Bourgogne Red
(R)ブルゴーニュレッド



AQR-D27B
Premium Black
(K)プレミアムブラック

定 格
内容積

400L

あなたのキッチンに美しく調和。
おいしさたっぷり収納する400L。

5ドア冷凍冷蔵庫
and Smart

AQR-SD40B^(S)

オープン価格* **※*****



左開き もあります。


AQR-SD40BL^(S)
庫内仕様は右開きと同じです。

	2010年省エネ基準達成率
	135%
	年間消費電力量(50/60Hz) 370 kWh/年 06年新測定方法 (JIS C 9801:2006年)

グリーン購入法適合商品



■最小必要設置スペース(単位:mm)



■外形寸法(奥行はハンドル部・脚カバー除く)

幅650×高さ1,803×奥行640mm

■質量:92kg

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

冷蔵室	221L
フレッシュルーム	16L
アイスルーム 上段冷凍室	20L(11L※1)
20L(10L)	
下段冷凍室	65L(41L)
野菜室	74L(47L)

くく内は食品収納スペースの目安。
詳しくはP19をご覧ください。



(S)ラグジュアリーシルバー



(S)ラグジュアリーシルバー

清潔製氷
「はずして洗お」

節約ECOモード
(最大約10%節電※2)

定 格
内容積

355L

まん中2段フリーザーで使いやすい、
自動製氷機付き355L。

4ドア冷凍冷蔵庫
and Smart

AQR-SD36B^(W) ^(T)

オープン価格* **※*****




左開き もあります。


AQR-SD36BL^(W)
庫内仕様は右開きと同じです。

	2010年省エネ基準達成率
	120%
	年間消費電力量(50/60Hz) 400 kWh/年 06年新測定方法 (JIS C 9801:2006年)

グリーン購入法適合商品



■最小必要設置スペース(単位:mm)



■外形寸法(奥行はハンドル部・脚カバー除く)

幅600×高さ1,729×奥行662mm

■質量:76kg

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

冷蔵室	197L
フレッシュルーム	13L
上段冷凍室	42L(24L※1)
下段冷凍室	47L(27L)
野菜室	69L(48L)

くく内は食品収納スペースの目安。
詳しくはP19をご覧ください。



(W)プレミアムホワイト



(W)プレミアムホワイト



(T)プレミアムブラウン

清潔製氷
「はずして洗お」

節約ECOモード
(最大約5%節電※2)

清潔製氷「はずして洗お」

●水の通り道をすべて取りはずして洗える



電動ポンプを使わない
静かな
ソレノイド方式

給水タンク

浄水フィルター

※交換の目安は
3〜4年です。

給水パイプ

製氷皿

(イメージ図)

全段強化ガラス棚

(AQR-SD36Bには搭載していません)

●重いお鍋でもたわまない



LED庫内灯

●明るく照らして見やすい



●本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、冷蔵庫及び冷凍庫(家庭用)を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。 ●オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ●掲載商品でも品切れになる場合があります。お選びになる際には、販売店までお確かめください。 ●印刷物ですので実物とは若干色が異なる場合があります。また見る角度や照明により、色のイメージは微妙に異なります。

主な特長	冷蔵室										アイスルーム/冷凍室						野菜室				その他									
	LED庫内灯	ナノフェライト除菌フィルター※3	低温脱臭触媒	全段強化ガラス棚	高さ調節棚	じざい棚	マルチフリーポケット	高さ調節ポケット	卵皿&チューブスタンド	フリーケース	フレッシュルーム	左開きタイプ	自動製氷はすして洗お	赤外線センサー/クイック製氷	最大貯氷量(自動製氷時)	貯氷コーナー	アイススコップ	クイック冷凍	フリージングトレイ	バスケット	エチレンガスカットフィルター	高湿度	スライドケース	バスケット	2Lペットボトル収納	節約ecoモード	真空断熱材	ドアアラーム	静音化設計※7	キャスター
AQR-SD40B	●	●	●	●	●	●	●		卵14個のみ	●	16L	●	●	●	約200個※4	独立アイスルーム	●	●	●	●	●	●	●		5本※6	●	●	冷蔵室アラーム	約23dB	4輪
AQR-SD36B	●	●	●		●	●		●	卵12個チューブ付	●	13L	(W)のみ	●	●	約150個※4	●	●	●	●			●		※5	4本※6	●		冷蔵室上段冷凍室	約23dB	4輪

※1:製氷ユニットを取り外した場合の食品収納スペースの目安。 ※2:通常運転との比較。冷蔵室「中」・冷凍室「中」設定、周囲温度30℃、ドア開閉なしでの1日当たりの消費電力量から算出(当社独自条件での試験結果による)。JIS C 9801(2006年版)測定基準とは異なります。使用環境(周囲温度・ドア開閉頻度・食品収納量など)により節電効果は異なります。SD36Bは、冷凍室が「弱」設定の時は節電効果がありません。 ※3:試験依頼先:(財)日本紡績検査協会/試験方法:フィルム密着法(JIS Z 2801)/除菌方法:フィルターへの除菌成分の担持/処理部品名:冷気ダクト内のフィルター/試験結果:99.9%以上(試験番号:008677)。/実使用空間での実証結果ではありません。 ※4:仕切り板を右端(SD40Bのみ)にして、水を平らにした場合。 ※5:固定の野菜バスケットになります。 ※6:ペットボトルの形状によっては、収納できない場合があります。 ※7:JIS C 9607規定の騒音試験による(安定運転時)。

冷蔵庫／フレッシュルーム

アイスルーム／冷凍室

野菜室／その他

冷凍冷蔵庫

冷凍冷蔵庫／フリーザー

ラインナップ

定 格
内容積

270L

こだわりのスタイルにたのもし、
自動製氷機付き270L。

2ドア冷凍冷蔵庫
and Smart

AQR-SD27B^(W) (T)


オープン価格* *******

	2010年省エネ基準達成率
	121%
	年間消費電力量(50/60Hz)
	430 kWh/年
	06年新測定方法 (JIS C 9801-2006年)

グリーン購入法適合商品



■最小必要設置スペース(単位:mm)



■外形寸法(奥行はハンドル部除く)

幅560×高さ1,609×奥行635mm

■質量:61kg

■は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。



(W) プレミアムホワイト

清潔製氷
「はずして洗お」



(W) プレミアムホワイト



(T) プレミアムブラウン

定 格
内容積

270L

使いやすさを考えたサイズと機能、
自炊派のための270L。

2ドア冷凍冷蔵庫
and Smart

AQR-D27B^(K) (R)


オープン価格* *******

	2010年省エネ基準達成率
	133%
	年間消費電力量(50/60Hz)
	390 kWh/年
	06年新測定方法 (JIS C 9801-2006年)

グリーン購入法適合商品



■最小必要設置スペース(単位:mm)



■外形寸法(奥行はハンドル部除く)

幅560×高さ1,609×奥行635mm

■質量:59kg

■は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。



(R) ブルゴーニュレッド



(K) プレミアムブラック




(R) ブルゴーニュレッド

清潔製氷「はずして洗お」

(AQR-D27Bには搭載していません)

●水の通り道をすべて取りはずして洗える

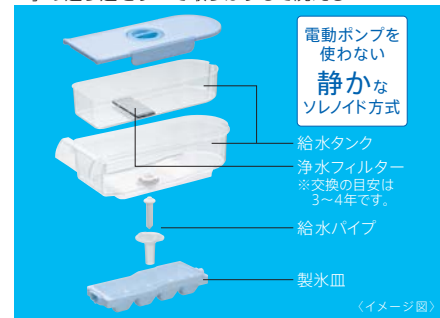

電動ポンプを使わない
静かな
ソレノイド方式

給水タンク
浄水フィルター
※交換の目安は
3〜4年です。

給水パイプ
製氷皿

(イメージ図)

100Lビッグフリーザー

●たっぷり収納できる3段ケース



食パンなどの冷凍にも

1L紙パックや500mLの
凍結用ペットボトル※1も

LED庫内灯

●下段まで明るく照らして見やすい



●本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、冷蔵庫及び冷凍庫(家庭用)を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。 *オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ●掲載商品でも品切れになる場合があります。お選びになる際には、販売店までお確かめください。 ●印刷物ですので実物とは若干色が異なる場合があります。また見る角度や照明により、色のイメージは微妙に異なります。

主な特長	冷蔵室						冷凍室							その他		
	LED庫内灯	ナノフェライト除菌フィルター※2	低温脱臭触媒	卵皿(収納数)	フレッシュケース	野菜ケース	自動製氷はずして洗お	最大貯氷量(自動製氷時)	製氷皿	貯氷コーナー	アイススコップ	3段ケース	クイック冷凍	ドアアラーム	静音化設計※4	キャスター
AQR-SD27B	●	●	●	10個	5L	19L	●	約100個※3		●	●	●	●	冷蔵室・冷凍室	約23dB	2輪(後輪)
AQR-D27B	●	●	●	10個	5L	19L			●	●	●	●		冷蔵室	約23dB	2輪(後輪)

※1:深さの目安です。飲料メーカーの指定する凍結用ペットボトル以外は破損のおそれがあるので冷凍しないでください。 ※2:試験依頼先:(財)日本紡績検査協会/試験方法:フィルム密着法(JIS Z 2801)/除菌方法:フィルターへの除菌成分の担持/処理部品名:冷気ダクト内のフィルター/試験結果:99.9%以上(試験番号:008677)。/実使用空間での実証結果ではありません。 ※3:氷を平らにした場合。 ※4:JIS C 9607規定の騒音試験による(安定運転時)。

冷蔵庫／フレッシュルーム

野菜室／その他

冷凍冷蔵庫

冷凍冷蔵庫／冷凍庫／フリーザー

ラインナップ

定
格
内
容
積

400L

鮮やかを選ぶ。華やかと暮らす。
フレンチドアのガラストップ冷蔵庫。

6ドア冷凍冷蔵庫

NEW 2013年10月上旬発売予定

AQR-FG40B^(R)_(A)
オープン価格* *******

	2010年省エネ基準達成率
	123%
	年間消費電力量(50/60Hz) 430 kWh/年 06年新測定方法 (JIS C 9801-2006年)

ノンフロン

■最小必要設置スペース(単位:mm)

■外形寸法(奥行はハンドル部・脚カバー除く)
幅655×高さ1,804×奥行642mm

■質量:99kg

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

清潔製氷
「はずして洗お」

節約ECOモード
(最大約10%節電^{※1})

冷蔵室 221L
フレッシュルーム16L
アイスルーム 上段冷凍室 20L(11L ^{※2}) 20L(10L)
下段冷凍室 65L<41L>
野菜室 74L<47L>

くく内は食品収納スペースの目安。
詳しくはP19をご覧ください。



(A) サファイアブルー



(R) ルビーレッド



(A) サファイアブルー

定
格
内
容
積

400L

大切な人をもてなす空間を彩る。
フレンチドアのガラストップ冷蔵庫。

6ドア冷凍冷蔵庫

AQR-FG40A^(K)_(W)
AQR-FDG40A^(R)
オープン価格* *******

	2010年省エネ基準達成率
	120%
	年間消費電力量(50/60Hz) 440 kWh/年 06年新測定方法 (JIS C 9801-2006年)

ノンフロン

■最小必要設置スペース(単位:mm)

■外形寸法(奥行はハンドル部・脚カバー除く)
幅655×高さ1,804×奥行642mm

■質量:99kg

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

清潔製氷
「はずして洗お」

冷蔵室 221L
フレッシュルーム16L
アイスルーム 上段冷凍室 20L(11L ^{※2}) 20L(10L)
下段冷凍室 65L<41L>
野菜室 74L<47L>

くく内は食品収納スペースの目安。
詳しくはP19をご覧ください。



(W) ムーンホワイト **在庫僅少**



(K) シャドウブラック **在庫僅少**



(W) ムーンホワイト **在庫僅少**



(R) オリエンタルレッド **在庫僅少**

ガラストップドア[強化処理ガラス]

●キズがつきにくい

●お手入れカンタン

清潔製氷「はずして洗お」

●水の通り道をすべて取りはずして洗える

給水タンク
浄水フィルター
※交換の目安は3〜4年です。
給水パイプ
製氷皿

＜イメージ図＞

全段 強化ガラス棚

●重いお鍋でもたわまない

●本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、冷蔵庫及び冷凍庫(家庭用)を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づき収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。 ● **在庫僅少** マークの商品は品切れになる場合があります。お選びになる際には、販売店までご確認ください。 ●印刷物ですので実物とは若干色が異なる場合があります。また見る角度や照明により、色のイメージは微妙に異なります。

主な特長	冷蔵室							アイスルーム / 冷凍室							野菜室			その他									
	LED庫内灯	ナノフレアライト除菌フィルター※3	低温脱臭触媒	全段強化ガラス棚	高さ調節棚	高さ調節ポケット	卵皿(収納数)	フリーケース	フレッシュルーム	自動製氷はずして洗お	赤外線センサー／クイック製氷	最大貯氷量(自動製氷時)	貯氷コーナー	アイススコープ	クイック冷凍	フリージングトレイ	バスケット	エチレンガスカットフィルター	高湿度	スライドケース	2Lペットボトル収納	ガラストップドア	節約ecoモード	真空断熱材	ドアアラーム	静音化設計※6	キャスター
AQR-FG40B	●	●	●	●	●	●	14個	●	16L	●	●	約200個※4	独立アイスルーム	●	●	●	●	●	●	●	5本※5	●	●	●	冷蔵室アイスルーム	約23dB	4輪
AQR-FG40A AQR-FDG40A	●	●	●	●	●	●	14個	●	16L	●	●	約200個※4	独立アイスルーム	●	●	●	●	●	●	●	5本※5	●	●	●	●	約23dB	4輪

※1:通常運転との比較。冷蔵室「中」・冷凍室「中」設定、周囲温度30℃、ドア開閉なしでの1日当たりの消費電力量から算出(当社独自条件での試験結果による)。JIS C 9801(2006年版)測定基準とは異なります。使用環境(周囲温度・ドア開閉頻度・食品収納量など)により節電効果は異なります。 ※2:製氷ユニットを取り外した場合の食品収納スペースの目安。 ※3:試験依頼先:(財)日本紡績検査協会/試験方法:フィルム密着法(JIS Z 2801)/除菌方法:フィルターへの除菌成分の担持/処理部品名:冷気ダクト内のフィルター/試験結果:99.9%以上(試験番号:008677)。/実使用空間での実証結果ではありません。 ※4:仕切り板を右端にして氷を平らにした場合。 ※5:ペットボトルの形状によっては、収納できない場合があります。 ※6:JIS C 9607規定の騒音試験による(安定運転時)。

冷蔵庫／フレッシュルーム

アイスルーム／冷凍室

野菜室／その他

冷凍冷蔵庫

冷凍冷蔵庫／冷凍庫／フリーザー

ラインナップ

定 格
内容積

355L

まん中2段フリーザーで使いやすい、
省スペースタイプ。

4ドア冷凍冷蔵庫

AQR-361B^(S)
(W)


オープン価格* ※※※※

左開き もあります。
AQR-361BL(s)
庫内仕様は右開きと同じです。

2010年省エネ基準達成率
130%
年間消費電力量(50/60Hz)
370kWh/年
06年新測定方法
(JIS C 9801-2006年)

ノンフロン

■最小必要設置スペース(単位:mm)



672 (ドア幅含む)
635 (ドア角までの奥行)

■外形寸法(奥行はハンドル部・脚カバー除く)
幅600×高さ1,724×奥行672mm

■質量:72kg

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

冷蔵室

197L

フレッシュルーム16L

上段冷凍室

42L<22L>

下段冷凍室

47L<27L>

野菜室

69L<48L>

くゝ内は食品収納スペースの目安。
詳しくはP19をご覧ください。



節約ecoモード
(最大約5%節電※1)

握りやすく開けやすい
ドアハンドル



(S)ラグジュアリーシルバー

(S)ラグジュアリーシルバー (W)ナチュラルホワイト

まん中2段フリーザー

(AQR-361Bのみ)

●使いやすく、整理がしやすい



耐熱100℃テーブル

(AQR-361Bには搭載していません)

●オープンレンジが置ける※2



★オープンレンジは
当社商品ではあり
ません。

Stand Up EGG Tray [卵皿&チューブスタンド]

(AQR-141Bには搭載していません)

●ドアポケットにひと工夫



トレイを
立てた時

トレイを
寝かせた時

●本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、冷蔵庫及び冷凍庫(家庭用)を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ●掲載商品でも品切れになる場合があります。お選びになる際には、販売店までお確かめください。 ●印刷物ですので実物とは若干色が異なる場合があります。また見る角度や照明により、色のイメージは微妙に異なります。

定 格
内容積

264L

ドアポケット・ハンドルデザイン・節電機能など、
使いやすさを追求した264L。

3ドア冷凍冷蔵庫

AQR-261B^(S)
(W)

オープン価格* ※※※※

2010年省エネ基準達成率
138%
年間消費電力量(50/60Hz)
340kWh/年
06年新測定方法
(JIS C 9801-2006年)

グリーン購入法適合商品


ノンフロン

節約ecoモード
(最大約5%節電※1)

握りやすく開けやすい
ドアハンドル



■最小必要設置スペース(単位:mm)



698 (ハンドル部・脚カバー含む)
667 (ドア幅含む)
630 (ドア角までの奥行)

■外形寸法(奥行はハンドル部・脚カバー除く)
幅600×高さ1,419×奥行667mm

■質量:63kg

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
*レンジを置かない場合。

冷蔵室

170L

フレッシュルーム16L

冷凍室

50L<29L>

野菜室

44L<30L>

くゝ内は食品
収納スペースの
目安。
詳しくはP19を
ご覧ください。



(S)ラグジュアリーシルバー

(S)ラグジュアリーシルバー (W)ナチュラルホワイト

定 格
内容積

137L

元気の素を自分で作る
シングルライフを応援します。

2ドア冷凍冷蔵庫

AQR-141B^(SB)
(T)


オープン価格* ※※※※

2010年省エネ基準達成率
110%
年間消費電力量(50/60Hz)
330kWh/年
06年新測定方法
(JIS C 9801-2006年)

グリーン購入法適合商品

ノンフロン

■最小必要設置スペース(単位:mm)



■外形寸法
幅476×高さ1,211×奥行550mm

■質量:33kg

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。
*レンジを置かない場合。

冷凍室

43L

冷蔵室

94L



(T)ボルドーブラウン

(SB)シルバーベージュ (T)ボルドーブラウン

主な特長	冷蔵室									冷凍室				野菜室			その他					
	庫内灯	ナフエライト除菌フィルター※3	低温脱臭触媒	高さ調節棚	じぎい棚	高さ調節ポケット	卵皿&チューブスタンド	野菜ケース	フレッシュルーム	左開きタイプ	製氷皿	貯氷コーナー	アイスベール	高さ調節棚	高湿度	バスケット	2Lペットボトル収納	節約ecoモード	ドアアラーム	静音化設計※7	キャスター	耐熱100℃テーブル※2
AQR-361B	LED	●	●	●	●	●	卵12個 チューブ4本		16L	(S)のみ	●	●			●	●※5	4本※6	●	冷蔵室	約23dB	4輪	
AQR-261B	LED	●	●	●	●	●	卵12個 チューブ4本		16L		●	●※4			●	●※5		●	冷蔵室	約23dB	2輪	●
AQR-141B	●			●			卵10個のみ	●			●		●	●						約23dB		●

※1:通常運転との比較。冷蔵室「中」・冷凍室「中」設定、周囲温度30℃、ドア開閉なしでの1日当たりの消費電力量から算出(当社独自条件での試験結果による)。JIS C 9801(2006年版)測定基準とは異なります。使用環境(周囲温度・ドア開閉頻度・食品収納量など)により節電効果は異なります。冷蔵室が「弱」設定の時は節電効果はありません。 ※2:オープンレンジのタイプによっては置けない場合があります。 ※3:試験依頼先:(財)日本紡績検査協会/試験方法:フィルム密着法(JIS Z 2801)/除菌方法:フィルターへの除菌成分の担持/処理部品名:冷気ダクト内のフィルター/試験結果:99.9%以上(試験番号:008677)。/実使用空間での実証結果ではありません。 ※4:透明樹脂製のケースです。 ※5:固定の野菜バスケットになります。 ※6:ペットボトルの形状によっては、収納できない場合があります。 ※7:JIS C 9607規定の騒音試験による(安定運転時)。

冷蔵室／フレッシュルーム

アイスルーム／冷凍室

野菜室／その他

冷凍冷蔵庫

冷凍冷蔵庫／冷凍庫／フリーザー

ラインナップ

定 格
内容積

109L

トップフリーザーで使いやすい。

2ドア直冷式
冷凍冷蔵庫

AQR-111B (SB)

オープン価格*

※***

	2010年省エネ基準達成率 102% 年間消費電力量(50/60Hz) 270 kWh/年 06年新測定方法(JIS C 9801-2006年)
---	--

グリーン購入法適合商品



冷凍室


29L

冷蔵室

80L

霜取り手動
この冷蔵庫の冷凍室は自動霜取りではありませんので、取扱説明書をお読みいただき、正しく霜取りを行ってください。

■最小必要設置スペース(単位:mm)



■外形寸法

幅476×高さ1,088×奥行500mm

■質量:31kg

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。

＊レンジを置かない場合。



(SB)シルバーベシック

オープンレンジも
置ける※1
耐熱100℃
テーブル

定 格
内容積

75L

プライベートルーム用などに。

1ドア直冷式
冷蔵庫

AQR-81A (S)

オープン価格*

※***


	2010年省エネ基準達成率 109% 年間消費電力量(50/60Hz) 200 kWh/年 06年新測定方法(JIS C 9801-2006年)
---	--

グリーン購入法適合商品



霜取り手動
この冷蔵庫は自動霜取りではありませんので、取扱説明書をお読みいただき、正しく霜取りを行ってください。

■最小必要設置スペース(単位:mm)



■外形寸法

幅426×高さ827×奥行459mm

■質量:19kg

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。

＊レンジを置かない場合。



(S)ヘアラインシルバー

(ご注意)製氷コーナーでは、アイスクリームや冷凍食品の貯蔵はできません。

主な特長	冷蔵庫					冷凍室		その他					
	庫内灯	調節高さ棚	卵血納数	野菜ラック	冷却器(製氷用)	製氷皿	−18℃冷凍	奥行(mm)	設計静音化※5	霜取り方式	耐熱100℃※1	トップフル	温度調節
AQR-111B	●	●	10個	●		●	●	500	約23dB	手動※6	●		庫内
AQR-81A	●	●	6個		製氷皿			459	約25dB	手動※6		●	庫内

●本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、冷蔵庫及び冷凍庫(家庭用)を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。 ＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ●**在庫僅少**マークの商品は品切れになる場合があります。お選びになる際には、販売店までご確認ください。●印刷物ですので実物とは若干色が異なる場合があります。また見る角度や照明により、色のイメージは微妙に異なります。

冷蔵庫を上手に、安心してお使いいただくために。

冷蔵庫据え付けのご注意

●水平で丈夫な床に…不安定な据え付けは、振動や騒音の原因となります。水平で丈夫な床に設置し、ガタつく時は調整脚で安定させてください。 ●水気、湿気が多いところは避けて…流し台の横など、水気や湿気が多いところに据え付けますと、絶縁不良やサビの原因となりますので、避けてください。 ●冷蔵庫専用の単独コンセントを…タコ足配線は事故・故障の原因となります。 ●直射日光や発熱物の近くは避けて、風通しのよいところで周囲にすきまをとってください。 ●据え付けスペースについて…放熱が悪いと冷却力を弱め、余分な電気代がかかる原因となりますので、冷蔵庫の側面、背面及び上部などに放熱スペースが必要です。必要な放熱スペースについては各機種ごとに記載してありますのでご確認ください。

冷蔵庫の内容積について

●カタログに表示の「定格内容積」は、日本工業規格(JIS C 9801)に基づき、庫内部品のうち、冷やす機能に影響がなく、工具なしでははずせる棚やケース等を外した状態で算出したものです。この「定格内容積」には、「食品収納スペース」と「冷気循環スペース」とを含みます。 ●引き出し式貯蔵室(冷凍室、野菜室、アイスルーム等)の場合、「定格内容積」とあわせて「食品収納スペースの目安」を表示しています。なお、回転扉式冷凍室の「食品収納スペース」については、冷気の循環を考慮して「定格内容積」の65%程度を目安としてください。食品の詰め込み過ぎは、庫内の冷えムラや電気のムダの原因となります。

冷蔵庫ご使用の際のご注意

●運転中の冷蔵庫のそばでラッカー等の可燃性スプレーを使用しないでください。 ●家庭用冷蔵庫・冷凍庫は、使い方の激しい業務用には適しません。業務用には、専用機種をご使用ください。 ●家庭用冷蔵庫は静止した状態で使うように設計されています。車輪、船舶でのご使用には向きません。このような場合の故障は、有償修理とさせていただきます。

食品の保存について

●冷蔵庫を過信しないでください。食品は冷蔵・冷凍保存する場合でも、時間の経過とともに品質が劣化していきます。新鮮な食品を選び、早めにお召し上がりください。 ●乳脂肪分の多いアイスクリームは、−18℃程度の冷凍室(フリーザー)でもカチカチには凍りません。また、冷凍室(フリーザー)のドアポケットは、扉を開閉時に外気の影響を最も受けやすい所です。必ず庫内で保存してください。 ●ビン・缶類は冷凍室(フリーザー)に入れないでください。中身が凍って割れることがあり、危険です。 ●冷凍室でも食品が凍ることがあります。 ●冷気の吹き出し口の近くや冷却器の近くは温度が低いため、水気が多い食品(豆腐・野菜など)を置くと凍ることがあります。 ●冷凍室(フリーザー)の温度調節ダイヤルを強く冷える目盛りに長時間セットしておくと、冷蔵室の食品が凍ることがあります。 ●冷蔵庫の周囲温度が5℃以下になると、食品が凍ることがあります。このような時は、冷凍室(フリーザー)、冷蔵室とも温度調節ダイヤルを<弱>に合わせると幾分か凍りにくくなります。

その他ご了解いただきたい点

●使いはじめはドアを開けた時、プラスチック類の臭いがすることがありますが、有害ではありません。冷却すれば消えますので、そのままお使いください。 ●冷蔵庫の前面や側面が熱く感じることがあります。これは冷蔵庫への露つき防止と放熱を行うためのパイプが組み込まれているからです。特に夏場や運転の初めには熱く感じますが、庫内への影響はありません。 ●硫化ガス噴出の温泉地区等に据え付ける場合は、配管の防錆処理が必要となる場合がありますので、あらかじめ販売店にご相談ください。

定 格
内容積

118L

冷凍・氷温・冷蔵、3温度切替※2。

ファン式
フリーザー

AQF-12RA (W)

オープン価格*

※***

	2010年省エネ基準達成率 110% 年間消費電力量(50/60Hz) 380 kWh/年※3 06年新測定方法(JIS C 9801-2006年)
---	--

グリーン購入法適合商品



上段29L(19L)

壁ヒタ設置


中段29L(20L)

霜取り自動

下段60L(36L)

< >内は食品収納スペースの目安。詳しくはP19をご覧ください。

■最小必要設置スペース(単位:mm)



■外形寸法(奥行は脚カパー除く)

幅596×高さ895×奥行596mm

■質量:44kg

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。

＊レンジを置かない場合。※庫内灯はございません。

●温度切替は庫内全体での切り替えになります



(W)クールホワイト

オープンレンジも
置ける※1
耐熱100℃
テーブル

定 格
内容積

205L

直冷式
フリーザー

AQF-10CA (W)

オープン価格*

※***

	2010年省エネ基準達成率 144% 年間消費電力量(50/60Hz) 240 kWh/年 06年新測定方法(JIS C 9801-2006年)
---	--

グリーン購入法適合商品

急速冷凍※4

霜取り手動

このフリーザーは自動霜取りではありませんので、取扱説明書をお読みいただき、正しく霜取りを行ってください。

■最小必要設置スペース(単位:mm)

■外形寸法

幅570×高さ885×奥行565mm

■質量:34kg

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。
＊キャスターを含む寸法。上部は扉が全開できるスペースをおとりください。
※庫内灯はございません。

(W)スノーホワイト

AQF-21CA (W)

オープン価格*

※***

	2010年省エネ基準達成率 178% 年間消費電力量(50/60Hz) 300 kWh/年 06年新測定方法(JIS C 9801-2006年)
---	--

グリーン購入法適合商品

急速冷凍※4

霜取り手動

このフリーザーは自動霜取りではありませんので、取扱説明書をお読みいただき、正しく霜取りを行ってください。

■最小必要設置スペース(単位:mm)

■外形寸法

幅940×高さ885×奥行565mm

■質量:41kg

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。
＊キャスターを含む寸法。上部は扉が全開できるスペースをおとりください。

(W)スノーホワイト

主な特長	庫内灯	−18℃冷凍	バスケット	急速冷凍※4	氷温冷凍切替式※2	トレイライティング	奥行(mm)	設計静音化※5	霜取り方式	通電ランプ	キャスター	耐熱100℃※1	温度調節
AQF-12RA		●			●	●	596	約25dB	自動		2輪(後輪)	●	庫外
AQF-21CA	●	●	●	●			565	約25dB	手動※6	●	4輪		庫外
AQF-10CA		●	●	●			565	約25dB	手動※6	●	4輪		庫外

※1:オープンレンジのタイプによっては置けない場合があります。 ※2:温度切替は庫内全体での切り替えになります。引き出しごとに設定はできません。 ※3:冷凍使用の場合(冷蔵使用時の年間消費電力量は160kWh/年です。) ※4:庫内を早く冷やしたいとき、一度に多量の食品を入れたときに急冷スイッチを「入」にすると、コンプレッサーが連続運転となり早く温度が下がります。24時間以内に解除が必要です。 ※5:JIS C 9607規定の騒音試験による(安定運転時)。 ※6:手動での霜取り方法については、取扱説明書をお読みいただき、正しく霜取りを行ってください。

冷凍室(フリーザー)の性能について

冷凍室(フリーザー)の性能は、記号によって区分表示しております。記号ごとの性能は日本工業規格(JIS C 9607)に規定された試験条件で試験した時の冷凍負荷温度(食品温度)が次の表のようになるものをいいます。ただし、貯蔵期間は食品の種類、冷凍室に入れるまでの温度、使用条件などによって異なりますので、一応の目安としてご覧ください。

●冷凍室の性能

記号	ワンスター	ツースター	スリースター	フォースター
	★	★★	★★★	★★★★
冷凍負荷温度(食品温度)	−6℃以下	−12℃以下	−18℃以下	
冷凍食品の貯蔵期間の目安	約1週間	約1カ月	約3カ月	

●JISの試験方法は、次の通りです。

①冷蔵室内温度が、0℃以下とならない範囲で最も低い温度になるよう、温度調節ダイヤルを調節して試験します。

②電気冷蔵庫または電気冷凍庫を据え付けてある部屋の温度が15〜30℃の範囲にあるのを基準にしてあります。

③冷凍室定格内容積100L当り4.5kg以上の食品を、24時間以内に−18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースター室としています。

冷蔵庫の消費電力量について

●年間消費電力量は、JIS C 9801(2006年版)で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。 ●使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、ドア開閉頻度、新しく入れる食品の量や温度、使い方等により変動する場合があります。

●年間消費電力量測定方法

JIS C 9801(2006年版)消費電力量測定方法				
種類	冷凍冷蔵庫	冷蔵庫	冷凍庫	
	[スリースター] [フォースター] 機種		冷凍庫	冷凍室
庫内温度	−18℃以下	4℃以下	4℃以下	−18℃以下
扉開閉回数*1	8回/日	35回/日	35回/日	8回/日
周囲温度	30℃ 及び 15℃			
周囲湿度	30℃測定時:70±5%、15℃測定時:55±5%			
消費電力量の表示	年間消費電力量(kWh/年) (周囲温度30℃測定による1日当りの消費電力量180日分と 周囲温度15℃測定による1日当りの消費電力量185日分の合計)			

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2010年度基準に対する達成率を示しています。%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。

※1冷気自然対流方式の場合は、扉開閉は行わない。

※その他の消費電力測定中の条件(冷気強制循環方式)の変更:より使用実態に近い状態で消費電力量を測定するため、冷蔵室及び冷凍室それぞれの容積に応じて水の入ったペットボトルなどを入れたり、自動製氷機能、脱臭機能等の付加機能を作動させることにしました。

冷蔵庫／フレッシュルーム

アイスルーム／冷凍室

野菜室／その他
















冷凍冷蔵庫

冷凍冷蔵庫／冷蔵庫／フリーザー

ラインナップ

20

あなたにぴったりの1台を、暮らしで選ぶ。スタイルで選ぶ。 AQUA冷蔵庫ラインナップ。(価格はすべてオープン価格*です。)

タイプ		冷凍冷蔵庫											冷蔵庫	フリーザー		
ドア数		6ドア	6ドア	6ドア	5ドア	4ドア	4ドア	2ドア	2ドア	3ドア	2ドア	2ドア	1ドア	3ドア	1ドア	1ドア
定格内容積		400L	400L	400L	400L	355L	355L	270L	270L	264L	137L	109L	75L	118L	205L	103L
品番		AQR-FG40B	AQR-FG40A	AQR-FDG40A	AQR-SD40B	AQR-SD36B	AQR-361B	AQR-SD27B	AQR-D27B	AQR-261B	AQR-141B	AQR-111B	AQR-81A	AQF-12RA	AQF-21CA	AQF-10CA
外観		NEW 	在庫僅少 	在庫僅少 											在庫僅少 	在庫僅少
		R A (フレンチドア)	K W (フレンチドア)	R (フレンチドア)	S (フレンチドア)	W T (フレンチドア)	S W (フレンチドア)	W T (フレンチドア)	K R (フレンチドア)	S W (フレンチドア)	SB T (フレンチドア)	SB (フレンチドア)	S (フレンチドア)	W (引き出し)	W (上開き)	W (上開き)
掲載ページ		15 ページ	16 ページ	16 ページ	11 ページ	12 ページ	17 ページ	13 ページ	14 ページ	18 ページ	18 ページ	19 ページ	19 ページ	20 ページ	20 ページ	20 ページ
各室内容積 ＜＞内は食品収納スペースの目安。 詳しくは、P19をご覧ください。 ◆据付に必要な寸法 ◆最小必要設置スペース (年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。) ★レンジを置かない場合。																
年間消費電力量(50/60Hz)kWh/年 06年新測定方法(JIS C 9801:2006年)		430	440	440	370	400	370	430	390	340	330	270	200	☆380 ☆160	300	240
外形寸法 幅×高さ×奥行*2(mm)		655x1,804x642	655x1,804x642	655x1,804x642	650x1,803x640	600x1,729x662	600x1,724x672	560x1,609x635	560x1,609x635	600x1,419x667	476x1,211x550	476x1,088x500	426x827x459	596x895x596	940x885x565	570x885x565
製品質量(kg)		99	99	99	92	76	72	61	59	63	33	31	19	44	41	34
定格消費電力	電動機	120/120	120/120	120/120	120/120	80/90	80/90	70/80	70/80	70/75	61/65	61/65	55/55	70/75	78/78	60/60
	電熱装置	152/152	152/152	152/152	145/145	132/132	130/130	132/132	137/137	130/130	110/110	5/5	—	130/130	—	—
冷蔵庫		全段強化ガラス棚					LED庫内灯					ナノフェライト除菌*3フィルター・低温脱臭触媒				
		自動製氷はすして洗お					自動製氷はすして洗お									
		クイック冷凍・スピード製氷					クイック冷凍									
野菜室		エチレングスカットフィルター														
デザイン		ガラストップドア					フラット&スクエア					フラット&スクエア				
省エネ その他	節約ECOモード*4															
	真空断熱材															
	ノンフロン															
	冷凍室の性能	★☆☆	★☆☆	★☆☆	★☆☆	★☆☆	★☆☆	★☆☆	★☆☆	★☆☆	★☆☆	★☆☆	★☆☆	★☆☆	★☆☆	★☆☆
JANコード		(R): 4562335441355 (A): 4562335441362	(K): 4562335440853 (W): 4562335440860	(R): 4562335440877	(S): 4562335441164 (L(S): 4562335441171	(W): 4562335441003 (T): 4562335440990 (L(W): 4562335441010	(S): 4562335441027 (W): 4562335441034 (L(S): 4562335441041	(W): 4562335440969 (T): 4562335440952	(K): 4562335440945 (R): 4562335440938	(S): 4562335440976 (W): 4562335440983	(SB): 4562335440914 (T): 4562335440921	(SB): 4562335440907	(S): 4562335440235	(W): 4562335440259	(W): 4562335440266	(W): 4562335440273

●本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、冷蔵庫及び冷凍庫(家庭用)を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。 *オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ●在庫僅少マークの商品は品切れになる場合があります。お選びになる際には、販売店までご確認ください。●印刷物ですので実物とは若干色が異なる場合があります。また見る角度や照明により、色のイメージは微妙に異なります。

※1:製氷ユニットを取りはずした場合の食品収納スペースの目安。 ※2:奥行の寸法はハンドル部・脚カバーを除く。 ※3:試験依頼先:(財)日本紡績検査協会/試験方法:フィルム密着法(JIS Z 2801)/除菌方法:フィルターへの除菌成分の担持/処理部品名:冷気ダクト内のフィルター/試験結果:99.9%以上(試験番号:008677)。/実使用空間での実証結果ではありません。 ※4:通常運転との比較(SD40B、FG40B:最大約10%節電、SD36B、361B、261B:最大約5%節電)。冷蔵庫「中」・冷凍室「中」設定、周囲温度30℃、ドア開閉なしでの1日当たりの消費電力量から算出(当社独自条件での試験結果による)。JIS C 9801(2006年版)測定基準とは異なります。使用環境(周囲温度・ドア開閉頻度・食品収納量など)により節電効果は異なります。SD36B・361B・261Bは、冷凍室が「弱」設定の時は節電効果がありません。 ☆印は、上段が冷凍使用時、下段が冷蔵使用時です。

冷蔵庫／フレッシュルーム
アイスルーム／冷凍室
野菜室／その他
冷凍冷蔵庫
冷凍冷蔵庫／冷凍庫／フリーザー
ラインナップ